

多对多蓝牙灯操作说明

1、前往“设置” > “蓝牙” 中打开手机蓝牙(如图 1)



(图 1)



(图 2)

2、安装 APP 后点击图标进入 APP 界面 (如图 2)

3、添加、控制灯和灯组

3.1 添加灯：蓝牙灯上电，在主界面点击右上角的 **添加设备** 按钮会自动搜索添加刚上电 10S 内的灯到列表，已配对上的灯会变成绿色(如图 3)



(图 3)




(图 4)

3.2 分组：长按界面的任意一个灯图标，在灯图标上会出现一个删除灯的标志 (如图 3)，此时灯属于可编辑状态，按住灯图标拖动到另一个灯上就可以实现分组，分组完成后点击空白区域及退出编辑状态 (如图 4)。

3.3 控制灯：①控制所有灯：在设备列表界面点击下方的开关，可同时控制所有已配对灯的开和关 (图 5)。

②控制单个灯：点击单个灯图标进入控制界面，即可对该灯调色、亮度、情景及设置定时开关了 (图 6)。

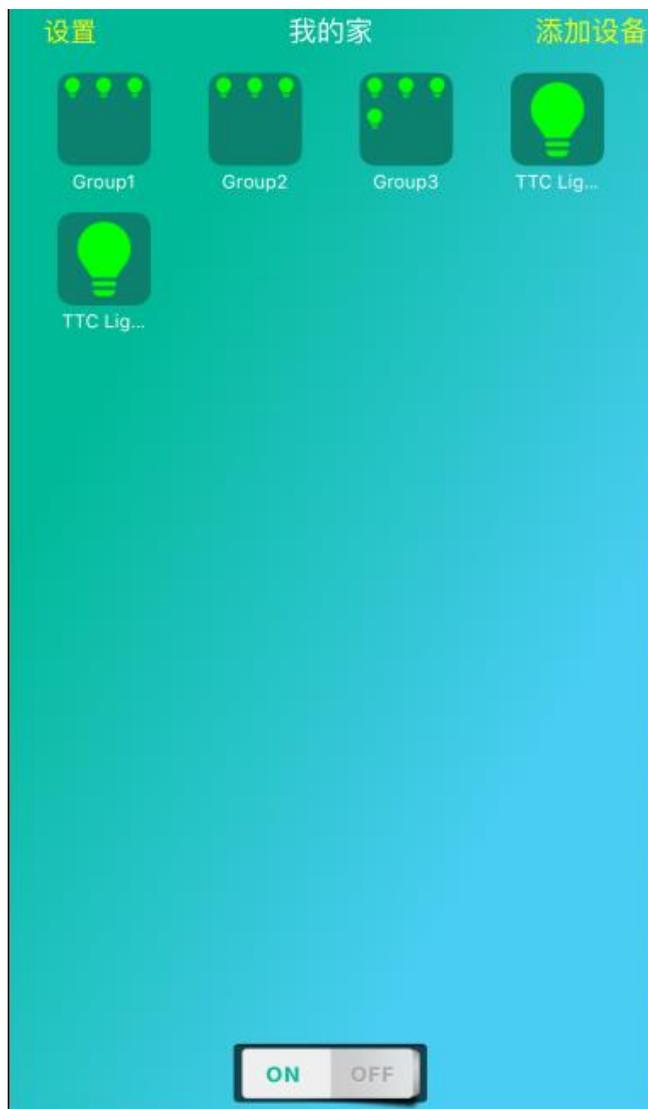


(图5)




(图6)

③控制分组内的灯：在设备列表界面点击分组图标进入分组控制界面，可以实现开灯、关灯、调亮、调暗等操作（如图7）；点击右上角的  图标可以实现调色、亮度、情景及设置定时开关等功能（如图8）。

温馨提示：在分组里面点击灯图标也可组合控制分组内的灯，选中的则会同时控制，没有选中的就不控制。

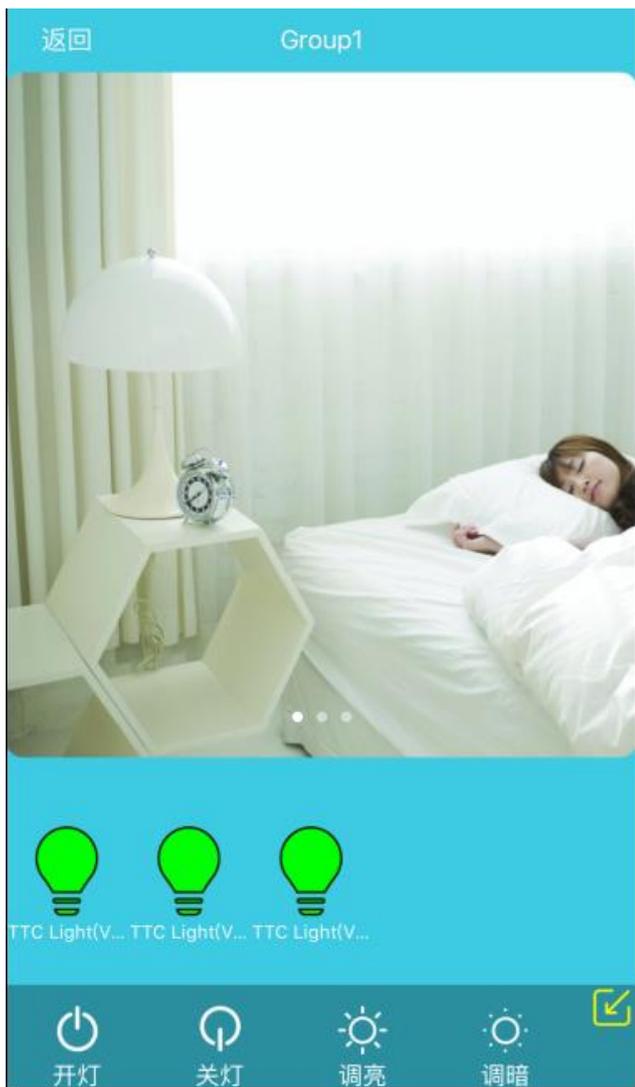

(图 7)

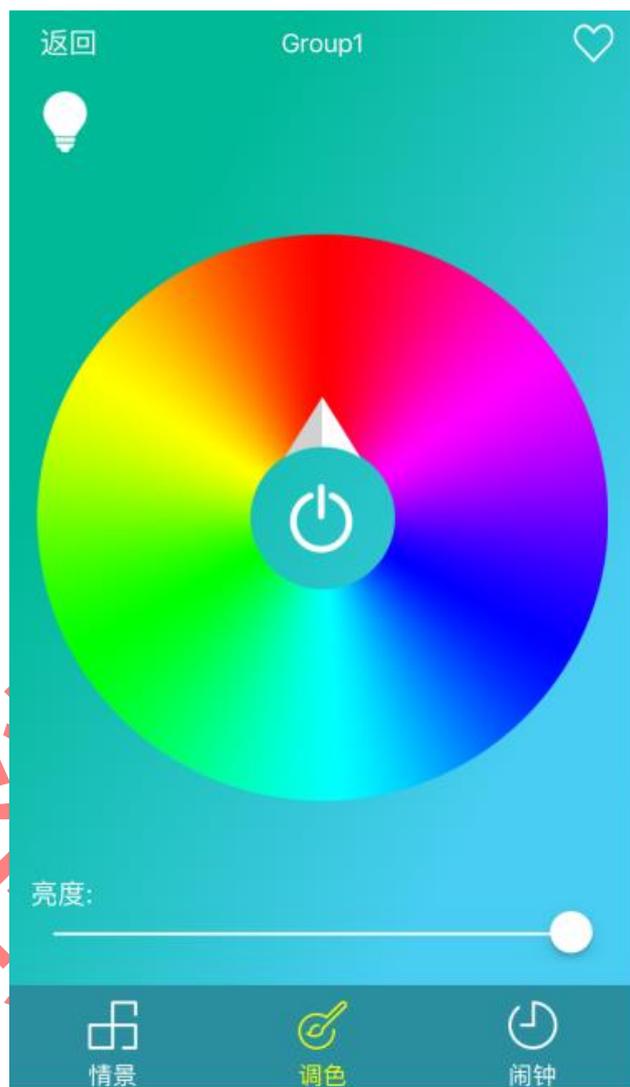

(图 8)

4、修改灯和灯组名称

4.1 修改灯名称 :在设备列表界面点击单个灯进入控制界面,长按控制界面正上方显示名称的区域,在弹出的对话框中输入需要修改的名称确定即可(如图 9)。

4.2 修改灯组名称 :在设备列表界面点击灯组图标进入控制界面,长按控制界面正上方显示组名称的区域,在弹出的对话框中输入需要修改的名称确定即可(如图 10)。



(图9)



(图10)

4.3 修改灯组图片：在设备列表界面点击灯组图标进入控制界面，长按背景图片可以通过拍照或从相册中选取图片作为该组的图片（如图11）。

5、移出分组：在分组内长按灯图标，在可编辑状态按住需要移除该组的灯图标向上拖动，即可把该灯移除分组（如图12）。



(图 11)



(图 12)

6、删除灯：

6.1 删除未分组的灯：在设备列表界面长按灯图标，出现删除图标后点击删除，确定后即可删除该灯（如图 13）。

6.2 删除分组内的灯：在组控制界面，长按灯图标出现删除图标后点击删除，确定后即可删除分组内的灯（如图 14）。



(图 13)




(图 14)

7、设置功能：

7.1 分享灯或灯组：在设置界面点击分享，然后选择需要分享的灯和灯组，再点击分享界面下方的微信、邮件、LINE、Facebook、Twitter 等发送给对方即可（如图 15）。

7.2 导入数据：从微信、邮件、LINE、Facebook、Twitter 复制亲人、朋友分享的灯和灯组信息，粘贴到导入内容输入框后点击导入按钮，则会把分享的灯和灯组信息导入到灯控列表界面，就可以控制导入的灯和灯组了（如图 16）。

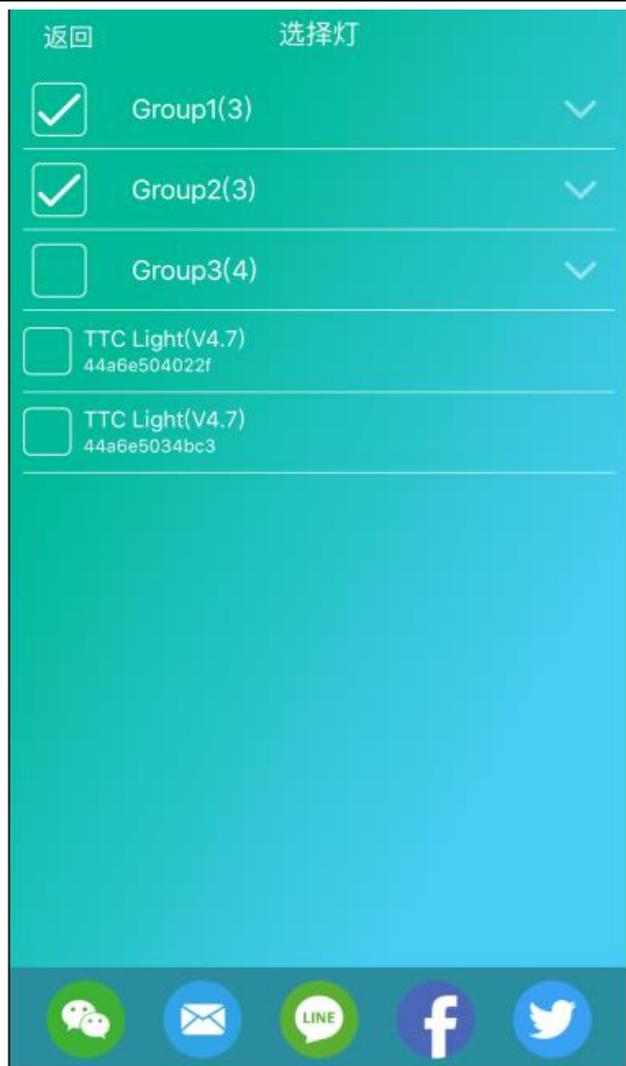

(图 15)




(图 16)

7.3 恢复出厂数据：在设置界面点击恢复设备出厂数据，出现所有已配对的灯的信息，点击后面的删除按钮，则会删除该灯所有已配对的手机信息（如图 17）。

注：此操作后之前和该灯配过对的手机也不能控制该灯，只能重新上电配对。

7.4 清除数据：在设置界面点击清除数据，确定后会强制清除手机上所有已配对的灯和灯组信息。注意：此功能请慎用，强制清除只是清除了手机上灯的信息，没有清除灯保存的手机信息，故可能会导致该手机再次对码控制灯时，出现不在设备列表的灯也在受控，只有重新把灯全部对码后才能正常控制（如图 18）。

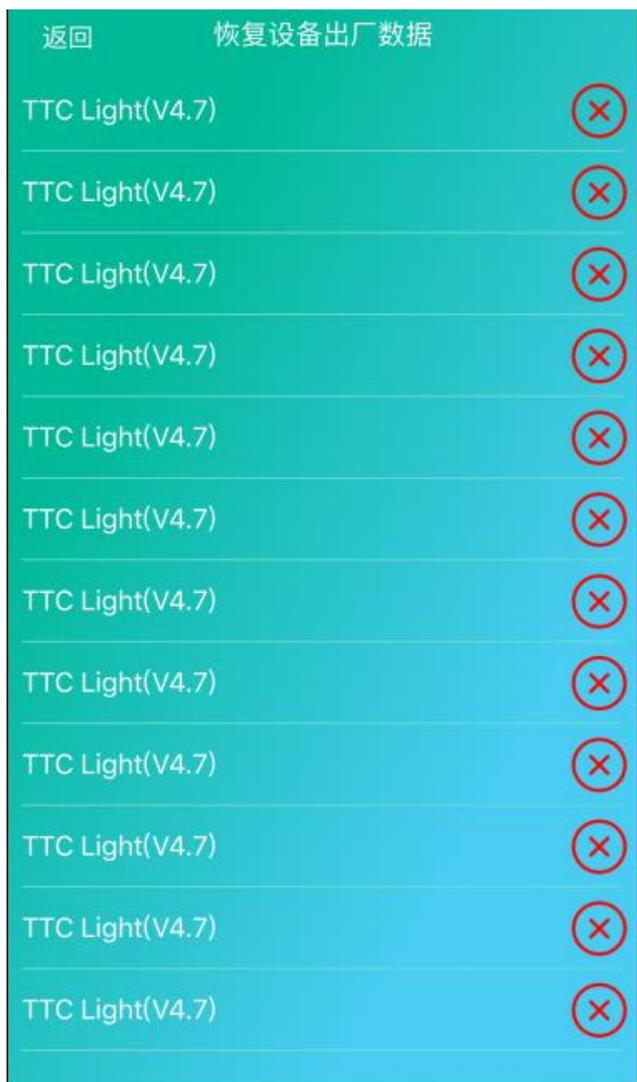

(图 17)



(图 18)